

| Une gamme de nouveaux nés et déjà des « monstres » de

X40 De 18 à 44 m de largeur de travail⁽¹⁾



MODÈLE 2 500 I



MODÈLE 3 000 I


Charge utile : 3 000 kg

1 900 L • 2 500 L • 2 600 L • 3 000 L

(1) Avec un engrais de qualité physique adaptée aux grandes largeurs d'épandage

l'épandage !

X50 De 24 à 50 m de largeur de travail⁽¹⁾

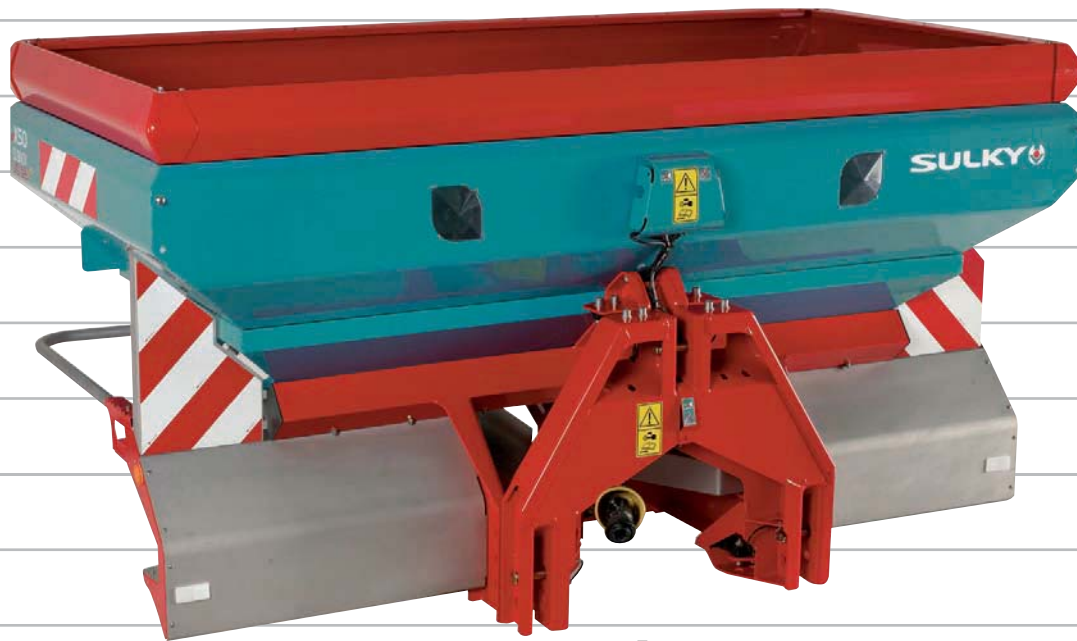

MODÈLE 3 200 I

(ici équipé de la pesée automatique)



MODÈLE 4 000 I

Charge utile : 4 000 kg
2 400 L • 3 200 L • 4 000 L

(1) Avec un engrais de qualité physique adaptée aux grandes largeurs d'épandage



| Choisissez votre niveau d'équipement !



X40 / X50

Commande hydraulique

- 2 DE
- Commande hydraulique des trappes de débit
- Dispositif de bordure TRIBORD 3D



X40 / X50

Pesée à commande électrique

- Commande électrique des trappes de débit
- Pesée automatique
- Electronique de type ISOBUS READY
- Dispositif de bordure TRIBORD 3D



STOP
↑ ↓
& GO



X40 / X50
Pesée « STOP&GO »

Equipements de la version Pesée à commande électrique
+
Barre de guidage MATRIX 570
intégrant le pilotage automatique Droite / Gauche de la nappe d'engrais



ECONOV



X40 / X50
Pesée ECONOV

Equipements de la version Pesée à commande électrique
+
Barre de guidage MATRIX 840 GS
intégrant le pilotage automatique de la nappe d'engrais en 6 sections
+
Dispositifs de bordure « intelligent » TRIBORD 3Di et RTS

Les équipements disponibles sur votre X40 ou X50 :

Equipements (● Standard - ○ Option)

	X40/X50	X40/X50 PESÉE	X40/X50 Stop&Go	X40/X50 ECONOV
Attelage en chapes, catégorie II à 3 positions	●	●	●	●
Béquilles d'inclinaison pour le chargement	●	●	●	●
Transmission WALTERSCHEID 540 trs/min à limiteur de friction	●	●	●	●
Boîtiers renvoi d'angle garantis 3 ans	●	●	●	●
Tamis anti-mottes double ouvrant	●	●	●	●
Eclairage routier intégré à la trémie et panneaux de signalisation	●	●	●	●
Kit d'essai de débit avec réglette de débit haute lisibilité	●	●	●	●
Kit d'autocontrôle de recroisement et granulomètre	●	●	●	●
Indicateur d'inclinaison pour épandage tardif	●	●	●	●
Système TRIBORD 3D avec commande électrique en cabine	●	●	●	●
Clapets pilotés pour appareil à commandes des trappes hydrauliques (2DE)	●	-	-	-
Commande électrique de l'ouverture/fermeture des trappes de débit	-	●	●	●
Pesée automatique en continu	-	●	●	●
Régulation automatique des trappes de débit	-	●	●	●
Barre de guidage MATRIX 570 et module de gestion des sections Droite/Gauche	-	○	●	-
Ajustement automatique de la largeur de travail en 6 sections	-	-	-	●
Barre de guidage MATRIX 840 GS et module de gestion de 6 sections	-	-	-	●
Capteur de vitesse et de position GPS (livré avec platine de fixation)	-	○	●	●
Rehausse de trémie	○	○	○	○
Bâche repliable de trémie	○	○	○	○
Dômes anti-tassement pour sulfate d'ammoniaque cristallisé et ray-grass	○	○	○	○
Roues de remisage	○	○	○	○
Jeux de pales Haute Résistance	● ⁽¹⁾	●	●	●
Garde corps de protection inox	●	●	●	●
Pare-boue large	○	○	○	○

(1) Sauf X40 avec jeu de pales 18-28 ou 24-36

X40

Largeur de travail	18 - 44 m			
Charge utile	3 000 kg			
Capacité de trémie (arasée)	1 900 l	2 500 l	2 600 l	3 000 l
Largeur hors tout	2.70 m*		2.98 m	
Largeur utile de chargement	2.31 m		2.81 m	
Hauteur de chargement	1.23 m	1.41 m	1.48 m	1.52 m
Profondeur de chargement	1.17 m			
Débit d'écoulement maxi	520 kg/min			
Poids (indicatif)	520 kg	550 kg	560 kg	565 kg

* 2.55 à la témie, 2.70 au garde corps

X50

Largeur de travail	24 - 50 m		
Charge utile	4 000 kg		
Capacité de trémie (arasée)	2 400 l	3 200 l	4 000 l
Largeur hors tout	2.98 m		
Largeur utile de chargement	2.81 m		
Hauteur de chargement	1.26 m	1.44 m	1.62 m
Profondeur de chargement	1.17 m		
Débit d'écoulement maxi	520 kg/min		
Poids (indicatif)	650 kg	685 kg	710 kg