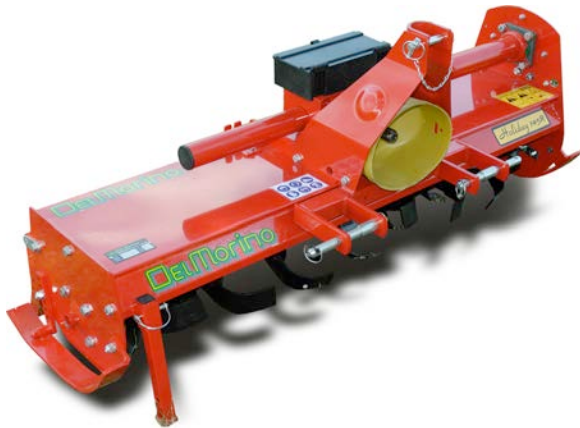


"HOLIDAY R"

12 – 30 KW
15 – 40 Hp

540 RPM



.Zappatrice professionale, con trasmissione a catena ASA 80.

.SPOSTAMENTO LATERALE 20% DELLA LARGHEZZA DELLA MACCHINA.

.Professional rotary tiller, chain transmission ASA 80.

.SIDE SHIFT 20% OF WORKING WIDTH.

.Fraise professionnelle, avec transmission par chaîne ASA 80 .

.DÉPORT LATÉRAL 20% DE LA LARGEUR DE LA MACHINE.

.Professionelle bodenfräse mit kettenantrieb ASA 80.

.SEITENVERSCHIEBUNG 20% DER GESAMT-BREITE.

Dotazioni di serie:

. Attacco a 3 punti di categoria 1 e 2.- Riduttore in ghisa 540 g/min .-Trasmissione a catena ASA 80 in bagno d'olio con tenditore automatico.- Rotore con 4 zappe per flangia. - Slitte regolabili.- Spostamento laterale manuale.- **Giunto cardanico 4° categoria.**

Standard features:








. Three-point hitch, category 1 and 2.- Cast-iron gearbox 540 rpm.-Side chain (ASA 80) running in oil bath with automatic tensioner.- Rotor with 4 knives per flange. - Adjustable skids.- Manual side shift. - **PTO shaft Cat. 4.**




Equipement standard:

. Attelage à 3 points catégorie 1 et 2.- Boîtier en fonte 540 t/min. - Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. - Rotor avec 4 couteaux par flasque.- Patins réglables.- Déplacement latéral.- **Cardan 4° catégorie.**

Standardausrüstung:

. Dreipunktbock-Anschluß Kategorie 1 und 2. - Aluminium-Getriebe 540 U/min. - Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischer Kettenspanner. - Rotor mit 4 Messer pro Flansch. - Verstellbare Kufen. - Seitenverschiebung mit hand.- **Gelenkwelle Kat. IV.**

HOLIDAY R									
MOD.	HP								PRICE
		cm	Inch	n°	cm	inch	kg	lbs	
SPOSTAMENTO LATERALE - SIDE SHIFTING - DÉPORT LATÉRALE - SEITENVERSCHIEBUNG									
HOL 85 R	15-40	85	34	16	15	6	142	312	
HOL 105 R	15-40	105	42	20	15	6	155	341	
HOL 125 R	15-40	125	50	24	15	6	166	365	
HOL 145 R	15-40	145	58	28	15	6	175	385	
OPZIONI - OPTIONS - OPTIONS - OPTIONEN									
	CARDANO FRIZIONE SLIP CLUTCH PTO SHAFT CARDAN FRICTION GELENKWELLE MIT RUTSCHKUPPLUNG								
	CARDANO BULLONE SHEAR BOLT PTO SHAFT CARDAN BOULON GELENKWELLE MIT SCHERBOLZEN								
	KIT SPOSTAMENTO A VITE KIT SIDE SHIFT WITH SPINDLE KIT DEPORT LATÉRALE SPINDEL SEITENVERSCHIEBUNG								

INGOMBRI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN (cm)										
1		MOD.	85	105	125	145				
		A	101	121	141	161				
		B					50			
		C					61			
IMBALLI - PACKAGING - EMBALLAGE - VERPACKUNG										
n.	FOTO-PHOTO				SCHEME					
1										
12	