




MACCHINA PER LA FRUTTICOLTURA

Mod. Work Bins 2.4



PIATTAFORMA DI LAVORO ELEVABILE ED ESTENSIBILE PER LA RACCOLTA DELLA FRUTTA

Dimensioni – Size – Dimensions – Dimensiones:

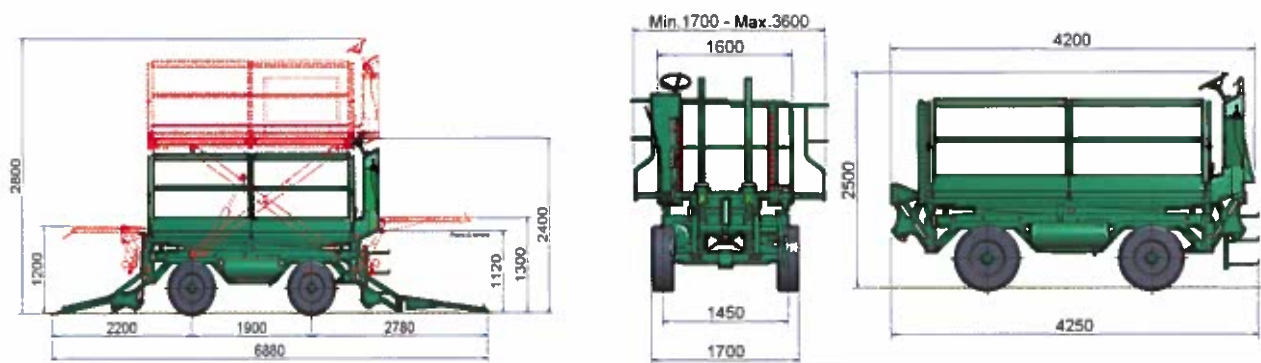

ITALIANO

Caratteristiche:

Piattaforma ad elevazione idraulica

Lunghezza m.3,70

Larghezza m.1,70

Altezza della piattaforma da terra

min.m.1,20/max m.2,40

4 ruote motrici 10.0.75-15,5

TRACTOR

4 ruote sterzanti indipendenti con ritorno a zero automatico dello sterzo posteriore

Raggio di sterzata esterno

mt. 2,57

Raggio di sterzata interno

mt. 1,25

Inclinometro con allarme sonoro per pendenza superiore 5% laterale

Specifiche tecniche:

Trasmissione idrostatica

Cambio a due velocità

Velocità di avanzamento:

1° marcia 0.2.0 km/h

2° marcia 0.8 km/h

Freni idraulici alle ruote posteriori

Freno negativo automatico sulla trasmissione

Peso kg. 2.640

Motorizzazione:

Diesel 18 kw / 24 HP – 3 cilindri

Raffreddato ad acqua

Allestimenti e dotazioni:

2 aperture manuali per lato

Lunghezza m. 1,50 ognuna

Larghezza chiusa m. 1,70

Larghezza aperta m. 3,20

Elevatori idraulici a

parallelogramma, anteriori per

carico e posteriori per scarico

bins.

Rulliere su piano di lavoro a

parallelogramma

Impianto pneumatico da 450 lt.

Dispositivo di accensione

elettroidraulico per compressore.



INGLESE

Specification:

Platform hydraulic elevation

Length m.3,70

Width m.1,70

Height of the platform from earth

min. m. 1.20/max m. 2.40

4 drive wheels 10.0.75-15,5

TRACTOR

4 steering wheels independent

with return to zero automatic rifle

of posterior steering

External beam of steering

mt. 2.57

Inner beam of steering

mt. 1.25

Inclinometre with audible alarm

for slope side exceeding 5%.

Technical detailed lists:

Hydrostatic Transmission

Change to two speed

Speed of advance:

1° march 0.2.0 km/h

2° march 0.8 km/h

Hydraulic Brakes to the posterior

wheels

Brake negative automatic rifle on

the transmission

Weight kg. 2.640

Motorization:

Diesel 18 cv/24 HP 3 cylinders

Cooled water

Equipments:

2 manual openings for side

Length m. 1.50 everyone

Width closed m. 1.70

Width opened m. 3.20

Parallelogram hydraulic elevators,

front for loading and rear for

unloading bins.

Drum on job plan to parallelogram

Pneumatic system from 450 lt.

Dispositive of ignition

electrohydraulic for compressor.



FRANCESE

Caractéristiques :

Plateforme à élévation

hydraulique

Longeur m.3,70

Largeur m.1,70

Hauteur de la plate-forme de terre

min. m. 1.20/max m. 2.40

4 roues motrices 10.0.75-15,5

TRACTOR

4 roues braquantes indépendants

avec je reviens à zéro

automatiques

Rayon de braquage extérieur

mt. 2,57

Rayon de braquage interne

mt. 1,25

Inclinometre avec alarme sonore

pour déclivité supérieure 5%

lateral.

Details technicien :

Transmission hydrostatique

Change à deux vitesses

Vitesse d'avancement :

1° marche 0.2.0 km/h

2° marche 0.8 km/h

Freins hydrauliques aux roues

postérieures

Je freine négatif automatique sur

la transmission

Poids kg. 2.640

Motorisation :

Diesel 18 cv/24 HP 3 cylindres

Refrigeré par eau

Dotations :

2 ouvertures manuelles pour côté

Longueur m. 1.50 chacun

Largeur fermée m. 1,70

Largeur ouverte m. 3,60

Élévateurs hydrauliques à

parallelogramme, avant pour

chargement et arrière pour

déchargement bins.

Rouleau sur plan de travail à

parallelogramme

Installation pneumatique de 450lt.

Dispositif d'allumage électro-

hydraulique pour compresseur.



SPAGNOLO

Características:

Plataforma elevación hidráulica

Longitud m. 3,70

Anchura m. 1,70

Altura de la plataforma de la

tierra min. m. 1,20 / max. m. 2,40

4 ruedas motrices 10.0.75-15,5

TRACTOR

4 ruedas de dirección

independiente con retorno

automático a cero ruedas

traseras

Radio de giro exterior mt. 2.57

Ángulo de dirección interna m.

1,25

Inclinometre con alarma sonora

para pendiente superior 5%.

Especificaciones:

Transmisión hidrostática

Dos artes de la velocidad

Velocidad:

1ª velocidad 0.2.0 km / h - 0:8

2ª velocidad km / h

Frenos hidráulicos las ruedas

traseras

Negativo de freno automático de

la transmisión

Peso kg 2.640

Motores:

Diesel 18 CV / 24 HP 3 cilindros

Refrigerado por agua

Características de los equipos:

2 manual aberturas a cada lado

Longitud 1,50 m cada una

Anchura cerrada m. 1,70

Anchura abierta m. 3,60

Elevadores hidráulicos a

parallelogramo, de anteros para

carga y traseros para descarga

bins.

Rodillos al plan de trabajo

parallelogramo

Intalación neumático de 450 lt.

Dispositivo de encendido electro-

hidráulico para compresor.



E-mail: info@agrnt.net - http: www.agrnt.net

Via delle Chiarabelle, 22 - 52031 Anghiari (Ar) ITALY - Tel. +39 0575 789664 - Fax +39 0575 787849