

Modèles :

XYLOMIX 100 T
XYLOMIX 125 T
XYLOMIX 175 T



Broyeur de Branches **XYLOMIX 175 T**

Broie tous types de bois, pour tous types de production !

Modèles	XYLOMIX 100 T	XYLOMIX 125 T	XYLOMIX 175 T
Ouverture (lxH)	212 x 100 mm	200 x 125 mm	270 x 175 mm
Diamètre admissible des bois*	100 mm	125 mm	175 mm
Dimensions au transport (L x l x H)	1,94 x 0,98 x 1,75 m	1,41 x 1,29 x 2,49 m	1,74 x 1,71 x 3,04 m
Dimensions au fonctionnement (L x l x H)	1,94 x 0,98 x 1,75 m	2,10 x 1,29 x 2,45 m	2,68 x 1,71 x 3,04 m
Poids	250 Kg / 285 Kg (avec centrale)	340 kg	795 kg
Rouleau d'alimentation	1 extra-large, 40 cm, et à pas convergents	1 monté horizontalement en chevrons	2 montés horizontalement Rouleau supérieur en chevrons
Réglage hydraulique des rouleaux	Oui par molette extérieure	Oui par molette extérieure	Oui par molette extérieure
Largeur du rouleau d'alimentation	406 mm	200 mm	270 mm
Vitesse de rotation du rotor	2600 à 2800 tr/min	2600 tr/min (position HI)	2350 tr/min (position HI)
Type de Rotor	Rotor «3en1» ou Rotor simple 2 couteaux	Rotor «3en1»	Rotor «3en1»
Caractéristiques du Rotor «3en1»	2 couteaux + 16 fléaux (2x8)	2 couteaux + 16 fléaux (2x8)	2 couteaux + 22 fléaux (2x11)
Dimensions trémie (LxlxH)	-	1,51 x 0,93 x 0,95 m	1,41 x 1,36 x 0,95 m
Goulotte d'évacuation	Orientable sur 360° et à casquette réglable par chaîne	Montée sur couronne à billes et orientable sur 360°. Casquette réglable par chaîne	
Dispositif NOSTRESS	OUI en option	OUI de série avec 3 pré-réglages	OUI de série avec 3 pré-réglages
Fonctionnement	PDF 540 tr/min (en option : pompe hydraulique)	PDF 540 tr/min ou 1000 tr/min (en option : pompe hydraulique)	PDF 540 tr/min ou 1000 tr/min avec pompe hydraulique 24 L/min
Adaptation	3 points n° 1 à goujons	3 points n° 1 à goujons	3 points n° 1 et 2 en chapes fixes
Puissance	De 15 à 35 CH	De 25 à 50 CH	De 50 à 95 CH
Option	Nostress, centrale hydraulique (16 L/min),	Centrale hydraulique (19 L/min)	Grille de calibrage
Production horaire moyenne de broyat	3000 kg (9 à 12 MAP**)	3000 kg (9 à 12 MAP**)	4000 kg (12 MAP**)

* Le diamètre admissible dépend de l'essence et des caractéristiques de la branche (branche droite, en fourche...).

** MAP = Mètre cube Apparent Plaquette

Les +RABAUD

3 modèles : XYLOMIX 100 T (diamètre maxi. du bois 100 mm), XYLOMIX 125 T (diamètre maxi. du bois 125 mm) et XYLOMIX 175 T (diamètre maxi. du bois 175 mm).

Adaptation sur **3 points du tracteur** de 15 à 95 CH (selon les modèles).

Rotor «3en1» permet de passer rapidement d'un mode **couteaux**, à un mode **fléaux** ou en **couteaux + fléaux** sur la même machine.

Régulation par NOSTRESS (en option XYLOMIX 100).

NOSTRESS avec 3 positions pour XYLOMIX 125 et 175 avec 3 positions : LO (bas régime 1900 Trs/min)
 MED (2250 Trs/min)
 HI (régime maxi. 2350 Trs/min)

Vitesse des rouleaux d'entraînement réglable pour augmenter ou diminuer la taille des copeaux.

Trémie d'alimentation repliable (sauf XYLOMIX 100) facilement grâce au treuil mécanique pour un broyeur compact au transport.


Trémie d'alimentation avec barre de sécurité 4 positions.

Goulotte orientable sur 360° montée sur couronne à billes (XYLOMIX 125 et 175) avec casquette réglable par chaîne.



XYLOMIX 125 T

OPTIONS sur XYLOMIX T :

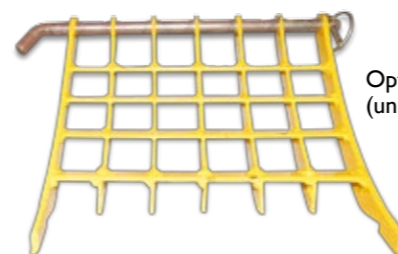

Option grille de calibrage (uniquement sur XYLOMIX 175).



Centrale hydraulique : de série sur XYLOMIX 175 T et en option sur XYLOMIX 100 T et 125 T.



XYLOMIX 100 T au travail