


RSA



Diametro rotore - Durchmesser der Rotor Diameter of rotor - Diamètre de rotor
RSA 160-250: 160 mm / RSA 280-300: 200 mm / RSA 320: 220 mm

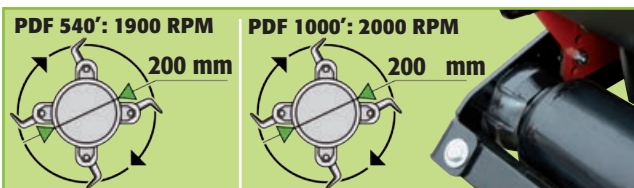

Il trinciasarmenti Vigolo mod. RSA è una macchina costruita per le aziende di dimensioni medio-grandi. Al tempo stesso è una macchina adatta a lavorare anche su conformazioni di terreno particolarmente impegnative sia con buone quantità di materiale da macinare sia con presenza di sassi.


Il trincia reversibile RSA/R può essere usato sia in posizione anteriore che posteriore al trattore. In posizione frontale permette di tritare il materiale senza calpestarlo con le ruote del trattore. Permette anche di abbinare posteriormente al trattore altre attrezzature posteriormente al trattore per lavorazioni in combinata.



Die VIGOLO REBHOLZ-ZERKLEINERER ist eine Maschine konstruiert für den mittler-größe Landbetrieben. Im gleichen Zeitpunkt ist die Maschine geeignet für eine bearbeitung mit anspruchsvollen Gestalt des Ackers. Ob mit eine grossen Menge zum zermahlen oder wenn es auch um Steine geht.

Der Mulcher -doppelseitiges RSA/R Modell- kann sowohl an der Vorderseite als auch an der Rückseite des Traktors verwendet werden. In frontaler Position ermöglicht er das Häckseln des Materials ohne dieses mit den Rädern des Traktors nieder zu fahren. Er ermöglicht außerdem die Ankoppelung anderer Geräte an der Rückseite des Traktors für kombinierte Bearbeitungen.

Mod	Diagrammi		HP min - max	kg		Utensili - Werkzeuge - Tools - Outils			Diagramma
	1600	1770		RSA	RSA/R	931060001	931040002	931060002	
RSA-RSA/P 160	1600	1770	40-70	590	690	14	36	30	± 200
RSA-RSA/P 180	1800	1970	40-80	680	730	16	40	34	± 200
RSA-RSA/P 200	2000	2170	50-80	730	780	18	44	38	± 200
RSA-RSA/P 220	2200	2370	50-90	810	860	20	48	40	± 200
RSA-RSA/P 250	2500	2670	60-120	870	920	22	56	48	± 200
RSA-RSA/P 280	2800	2990	70-130	940	990	24	64	52	± 200
RSA-RSA/P 300	3000	3190	80-130	990	1040	28	68	56	± 200
RSA-RSA/P 320	3200	3390	90-150	1050	1100	32	72	58	± 200

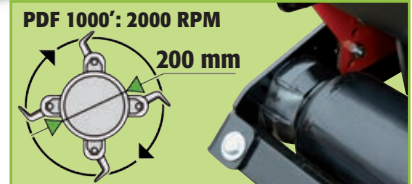

Diametro rotore - Durchmesser der Rotor Diameter of rotor - Diamètre de rotor
RSA 160-250: 160 mm / RSA 280-300: 200 mm / RSA 320: 220 mm



The Vigolo RSA brush wood chopper is designed for medium/large sized farms. At the same time it is suitable to be utilised in particularly demanding working. Both with a lot of material to chop and with stones.

The reversible shredder RSA/R can be used either on the front or back of the tractor. When positioned on the front, it allows material to be shredded without being run over by the tractor's wheels. It also means other equipment can be used in conjunction with the shredder on the back of the tractor for combined work.



Le broyeur de sarmet Vigolo Mod. RSA est une machine née pour les exploitations agricoles moyenne-grand. De toute façon c'est une machine qui peut travailler aussi sur de terrains particulièrement difficile. Importance de végétaux à broyer soit avec des pierres.

Le broyeur réversible RSA/R peut être utilisé dans position soit avant soit arrière au tracteur. À l'avant permet de déchiqueter le matériel sans avancer avec les rouages de tracteur. Il permet également à combiner après le tracteur autres équipements arrière le tracteur pour le travail combinée.

